


CORREDERA GS-82 RT CRUCE MINIMALISTA



i

- Sistema de Carpintería corredera de rotura de puente térmico de 82 mm. de sección, con poliamidas de 26 mm.
- Hojas para huecos de vidrio entre 24 y 28 mm. con porta goma y si él.
- Cruce minimalista de 28 mm. con mayor visibilidad y mejor estética del conjunto.
- Carga máxima prevista de 150 Kgs/hoja en balconeras con ruedas tándem.
- Junta de Estanqueidad en hoja de material en EPDM, caucho triextrusión, confiere un mayor aislamiento térmico y acústico.
- Realizable en todos los acabados Ral, Bicolor, Texturados, Madera y Anodizados.
- Cumple con Normativa actual clasificando en Permeabilidad al aire C3, Estanqueidad al agua A6 y Resistencia al viento C4.
- Transmitancia térmica con vidrio bajo emisivo, valor de $U_w = 2.5 \text{ W/m}^2\text{K}$.

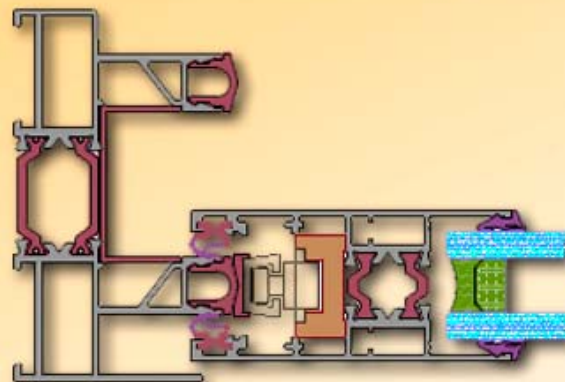

MAS INFORMACIÓN

Visite nuestra página web para una mayor información de esta serie y poder descargar la documentación en formato PDF.

www.gruposopena.com

